

ROLLLÄDEN

1) Aufsatzrollladen - (AR) – Panzer ALU 37 (*)

Standardausführung:

Rollladenkasten aus hartem PVC mit thermischer Isolation aus Styropor mit einem K Wert von 1,1 W/m²K mit weißen Führungsschienen.

Panzer: Aluminiumleisten, gerollt, ausgeschäumt, Maß 37x8mm mit Anschlussleiste und Gummidichtung in folgenden Farben:

- 02 – weiß
- 05 – beige
- 08 – dunkelbraun
- 09 – braun


Bedienung – 14mm Gurtwickler Farbe weiß oder braun.

Stahlwelle achtkantig 40mm.

Äußere Stahlverstärkung im Kasten mit der Breite ab 1,6 m; sowie eine Stahlverstärkung ab Boden des Kastens mit Breite ab 2,0 m.

Befestigungselemente für den Kasten und die Führungsschienen.

2) Skizze vom Aufsatzelement mit Kastenhöhe 170 und 210, (*)

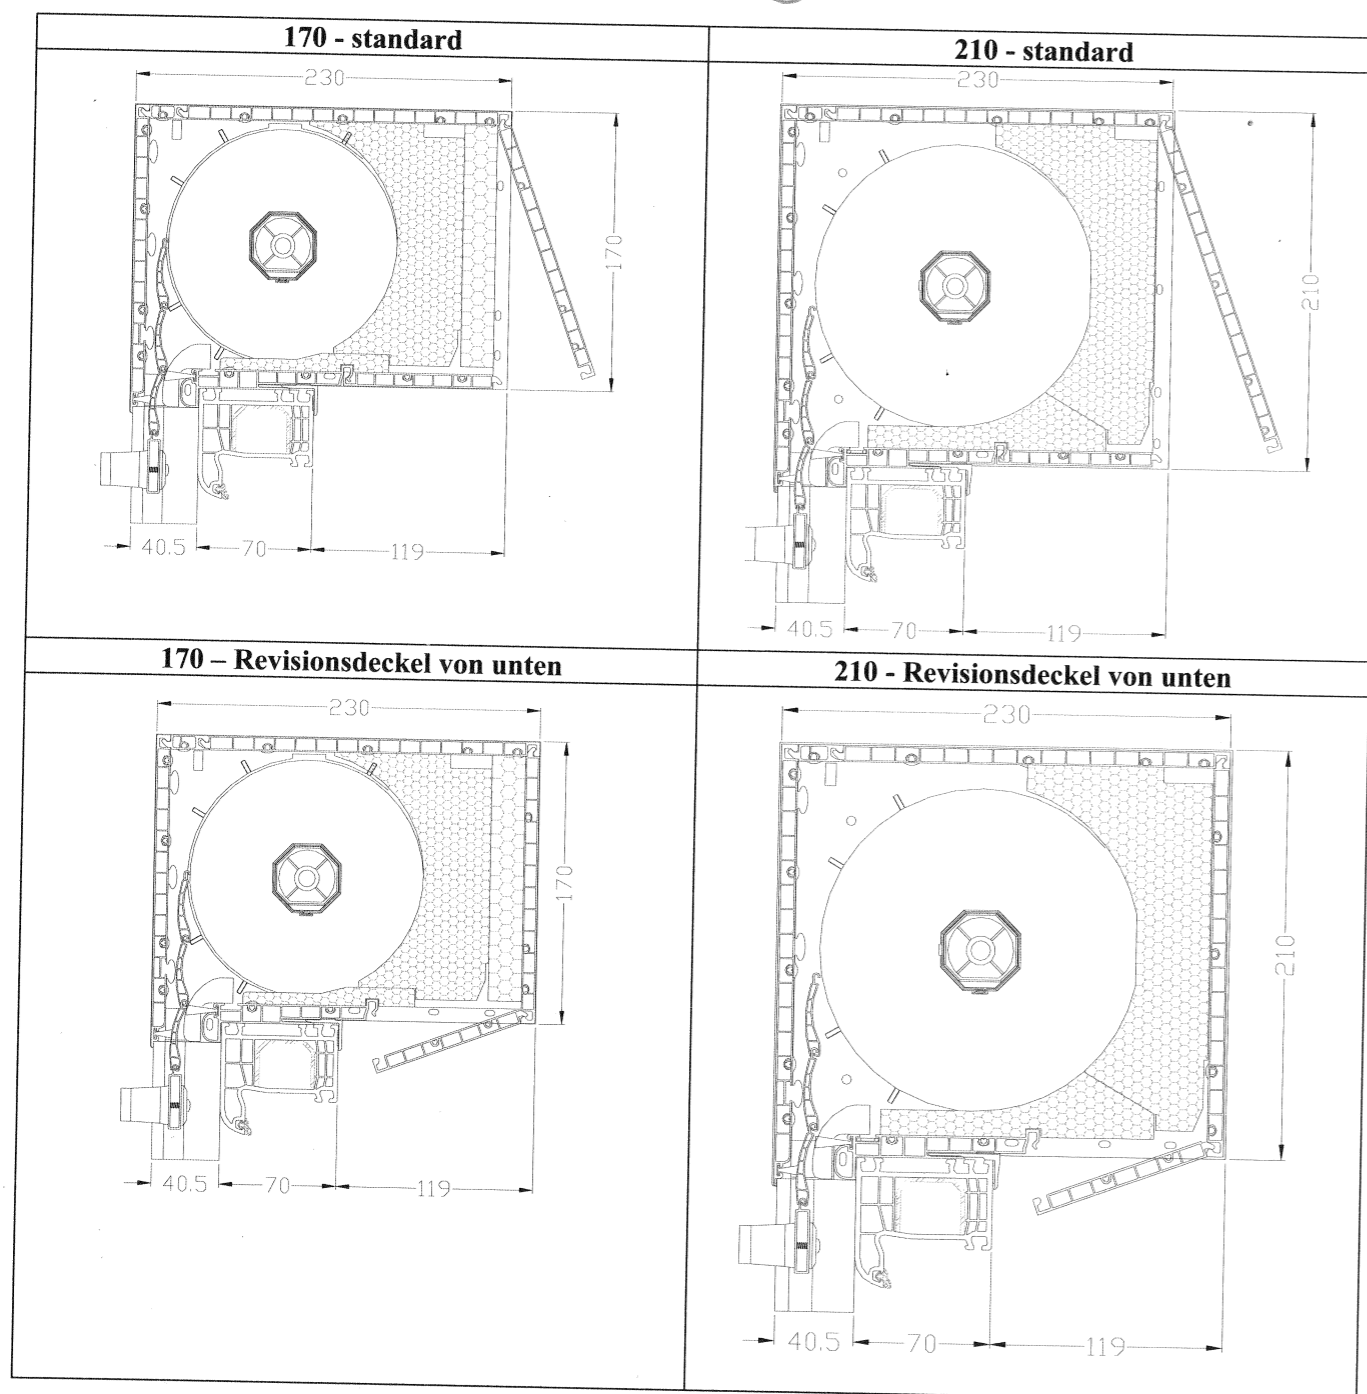

3) Standardfolien – gilt für Führungsschienen und Kästen der Aufsatzelemente. (*)

2178001	-	golden oak
2178007	-	nussbaum
2097013	-	mahagoni
2052089	-	eiche dunkel
887505	-	schokobraun
851805	-	palisander

4) Vorsatzrollladen – (VR) – Panzer ALU 37(**)

Standardausführung:

Aluminiumrollladenkasten mit Revisionsdeckel von der Seite,

- 02 – weiß
- 08 – dunkelbraun

Panzer: Aluminiumleisten, gerollt, ausgeschäumt, Maß 37x8mm mit Anschlussleiste und Gummidichtung in folgenden Farben:

- 02 – weiß
- 05 – beige
- 08 – dunkelbraun
- 09 – braun

Bedienung – 14mm Nylonschnurwickler Farbe weiß oder braun.

Stahlwelle achtkantig 40mm.

5) Skizze vom Vorsatzelement mit Kastenhöhe 137, 165 und 180, (**)

